

S8R-132GANT

N-type
高效单晶硅
双面双玻组件

605 - 630W / 输出功率

0~5W / 功率公差

23.32% / 最高组件效率



更优弱光响应
在雾霾、阴天等弱光环境下比常规组件有更高的功率输出

更优温度系数
钝化接触电池技术组件，相比常规组件，工作状态下发电量更高

更低度电成本
高双面率，高组件功率，降低光伏系统整体BOS

更广泛应用性
双面双玻设计，应用范围更加广泛，如BIPV、垂直安装、雪地、高湿度及强风沙地带等


10%-30%额外发电增益
相较常规P型组件，至少30年的生命周期可带来10%-30%的额外发电量

0光致衰减
N型电池无光致衰减（LID），可提升组件发电量

抗PID保证
通过电池生产技术优化和材料管控将PID现象造成的衰减几率降至最小

载荷能力
在指定安装方式下，通过2400Pa风载荷和5400Pa雪载荷认证

线性功率保证

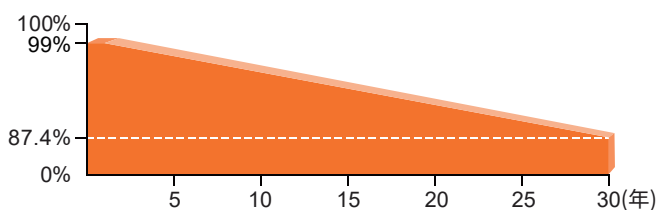

15 年
产品材料
和工艺质保

30 年
功率线性质保

0.40 %
首年外后续
每年功率衰减

产品认证

ISO9001: 2015: 质量管理体系
ISO14001: 2015: 环境管理体系
ISO45001: 2018: 职业健康安全管理体系
IEC61215, IEC61730, IEC62716



* 不同的市场有不同的认证要求。此外，产品正在快速创新。请与区域销售代表确认认证状态。

极光系列

RS605~630S8R-132GANT

机械性能

电池数量	132 [2 x (11 x 6)] / 182*105mm
尺寸 (mm)	2382*1134*30
重量 (kg)	33.5
正面玻璃	2.0mm, 高透镀膜玻璃
背面玻璃	2.0mm, 半钢化玻璃
接线盒	IP68 (3 diodes)
电缆类型	TUV 1x4.0mm ² 导线长度+300mm/ -300mm或按客户要求定制
连接器类型	MC4-EVO2 / MC4兼容

电性能参数

组件型号	RS605S8R-132GANT		RS610S8R-132GANT		RS615S8R-132GANT		RS620S8R-132GANT		RS625S8R-132GANT		RS630S8R-132GANT	
测试条件	STC ¹	NOCT ²	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
最大功率 (Pmax/W)	605	462	610	466	615	470	620	474	625	478	630	482
最大功率点的工作电流 (Imp/A)	15.28	12.10	15.34	12.12	15.39	12.15	15.46	12.17	15.52	12.20	15.58	12.22
最大功率点的工作电压 (Vmp/V)	39.60	38.19	39.77	38.44	39.97	38.71	40.12	38.96	40.28	39.20	40.44	39.44
短路电流 (Isc/A)	16.00	12.72	16.05	12.74	16.10	12.77	16.15	12.79	16.20	12.82	16.25	12.84
开路电压 (Voc/V)	47.90	46.00	48.10	46.30	48.30	46.60	48.50	46.90	48.70	47.20	48.90	47.50
组件效率 (%)	22.40		22.58		22.77		22.95		23.14		23.32	

¹ STC (标准测试环境) : 辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 大气质量AM=1.5

² NOCT (电池片标称工作温度条件) : 辐照度800W/m², 环境温度20°C, 大气质量AM=1.5, 风速1m/s

性能参数(BNPI¹)

铭牌功率 (W)	605	610	615	620	625	630
最大功率 (Pmax/W)	659	665	670	676	681	687
最大功率点的工作电流 (Imp/A)	16.66	16.72	16.78	16.85	16.91	16.98
最大功率点的工作电压 (Vmp/V)	39.60	39.77	39.97	40.12	40.28	40.44
短路电流 (Isc/A)	17.44	17.49	17.55	17.60	17.66	17.71
开路电压 (Voc/V)	47.90	48.10	48.30	48.50	48.70	48.90


¹ BNPI: 前辐照度1000W/m², 后辐照度135W/m², 电池温度25°C, 大气质量AM=1.5

温度系数

标称工作温度 (NOCT/°C)	42±2
最大功率温度系数 (%/°C)	-0.310
开路电压温度系数 (%/°C)	-0.26
短路电流温度系数 (%/°C)	+0.046


包装信息

车型	13米运输货车	17.5米运输货车
托盘尺寸 (mm)	2400*1120*1258	2400*1120*1258
托盘/片	36	36
集装箱/片	720	864

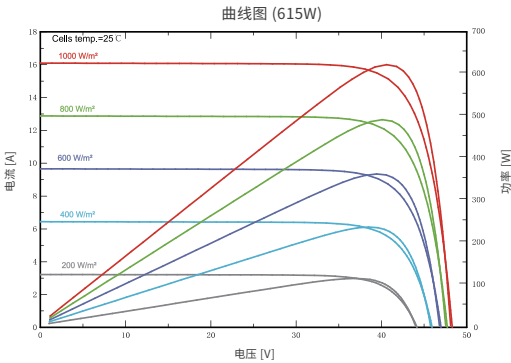

工作参数

工作温度 (°C)	-40 ~ +85
最大系统电压 (V)	1500 DC (IEC)
最大额定熔丝电流 (A)	30
安全防护等级	Class II
最大测试机械载荷 (Pa)	正面 5400 / 背面 2400

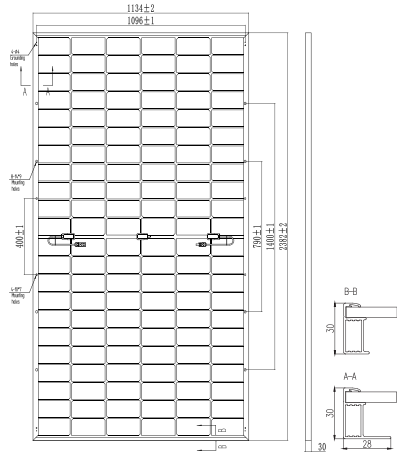

润达光伏盐城有限公司
地址: 江苏省盐城市建湖县严桥路199号
电话: +86-0510-83801000 邮箱: sales@rundapv.com 网址: www.rundapv.com

注意: 使用产品前请阅读安全和安装说明。

© 2024 润达光伏盐城有限公司版权所有。本数据表内容如有更改, 恕不另行通知。

对于特殊用途的适用性或在特殊环境中安装 of 适用性, 除非制造商在合同文件中另有明确承诺, 否则不给予任何特殊承诺或保证。

版本号: Global_CN_2025_08