


Tarzan Pro

N-Type

S9-132NT

680~700W

高效单晶单玻组件

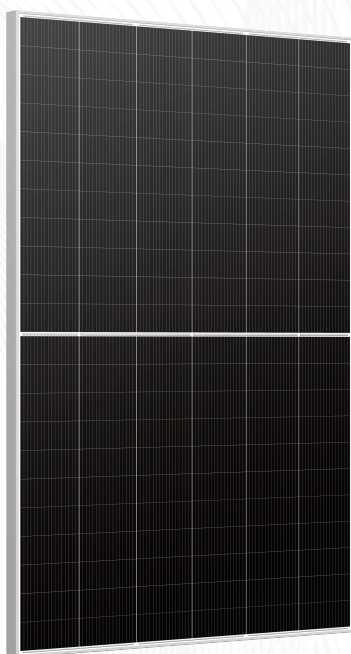

700W

最高组件功率输出

22.53%

最高组件效率

0~+5W

组件功率公差

IEC61215, IEC61730
ISO9001:2015: 质量管理体系
ISO14001:2015: 环境管理体系
ISO45001:2018: 职业健康安全管理体系



高组件效率

- 更优的光线利用率和电流收集能力，有效提升产品功率输出和可靠性。



更优弱光响应

- 在雾霾、阴天等弱光环境下比常规组件有更高的功率输出



0光致衰减

- N型电池无光致衰减 (LID),可提升组件发电量



更优温度系数

- 钝化接触电池技术组件，相比常规组件，工作状态下发电量更高



抗PID保证

- 通过电池生产技术和材料管控将PID现象造成的衰减几率降至最小



载荷能力


- 在指定安装方式下，通过2400Pa风载荷和5400Pa雪载荷认证



可承受更严酷的环境

- 可靠的质量使得组件即使在沙漠、农场和海岸附近也拥有更好的可持续性

润达组件线性功率保证

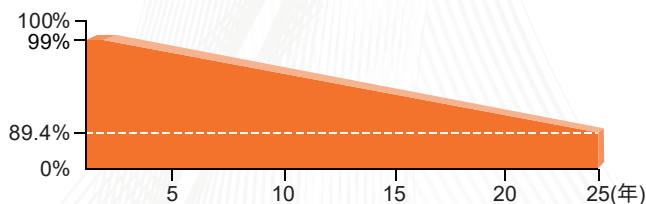

12年产品材料和工艺质保

25年功率线性质保

首年外后续每年功率衰减不超过**0.40%**

Tarzan Pro

RS680~700S9-132NT

电性能参数 (STC*)

电性能参数 (STC*)	680	685	690	695	700
最大功率(Wp)	680	685	690	695	700
最大功率公差(W)	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
组件效率(%)	21.89	22.05	22.21	22.37	22.53
最大功率点的工作电压-Vmpp(V)	38.55	38.74	38.94	39.13	39.33
最大功率点的工作电流-Impp(A)	17.64	17.68	17.72	17.76	17.80
开路电压-Voc(V)	46.50	46.69	46.88	47.07	47.26
短路电流-Isc(A)	18.69	18.74	18.79	18.84	18.89

*STC (标准测试环境) : 辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 光谱AM1.5

电性能参数 (NOCT*)


电性能参数 (NOCT*)	513	517	521	525	529
最大功率(Wp)	513	517	521	525	529
最大功率点的工作电压-Vmpp(V)	36.15	36.36	36.56	36.74	36.94
最大功率点的工作电流-Impp(A)	14.19	14.22	14.25	14.29	14.32
开路电压-Voc(V)	44.37	44.56	44.75	44.94	45.13
短路电流-Isc(A)	15.05	15.09	15.13	15.17	15.21

*NOCT (电池片标称工作温度条件) : 辐照度800W/m², 环境温度20°C, 风速1m/s

包装信息




集装箱	40尺高柜
片/托盘	31
片/集装箱	558

尺寸图(单位:mm)

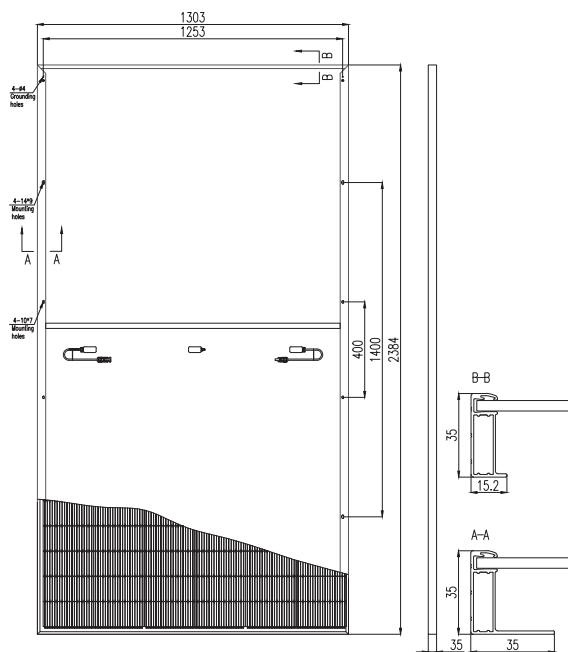

说明: 400mm孔距只有客户指定时才适用

曲线图(690W)

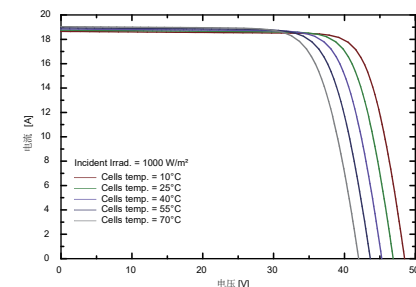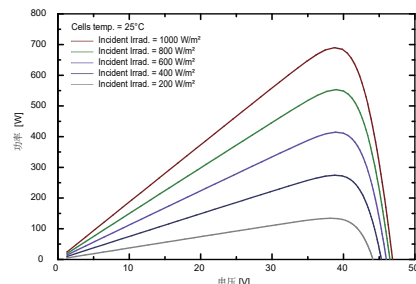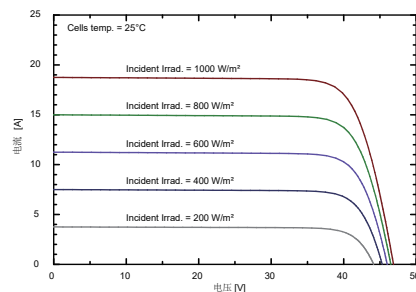

机械性能

电池规格	210mm*105mm
电池数量	132片 [2 x (11x 6)]
组件尺寸	2384*1303*35mm
组件重量	34.4 kg
正面玻璃	3.2mm高透射玻璃
组件边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP68, 3个二极管
电缆类型	TUV 1x4.0mm ² 导线长度+300mm/ -200mm或按客户要求定制

工作参数

工作温度	-40°C~+85°C
最大系统电压	1500V DC (IEC)
最大额定熔丝电流	30A
最大额定熔丝电流	0~+5W

温度系数

最大功率温度系数	-0.310%/°C
开路电压温度系数	-0.26%/°C
短路电流温度系数	0.046%/°C
标称工作温度 (NOCT)	42±2°C